



A SJK SÓ TRABALHA COM PROFISSIONAIS
QUALIFICADO E CAPACITADOS

SJK INSPEÇÕES

www.sjkinspecoes.com.br

A SJK Manutenção e serviços é uma empresa
que atua nos padrões mais avançados do mercado hoje.
Sempre na vanguarda usando tecnologias avançadas
e trabalhando em conjunto com seus parceiros para
atender seus clientes.



- 1. APRESENTAÇÃO**
- 2. INDICE**
- 3. Quem Somos**
- 4. Diferencial**
- 5. INSPEÇÃO POR DRONE**
- 6. INSPEÇÃO NR 13 E NR 12**
- 7. ENSAIOS NÃO DESTRUTIVO COM LAUDO**
- 8. INSPEÇÃO DE PINTURA N1 E N2**
- 9. INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO**
- 10. PRINCIPAL AREA DE ATUAÇÃO**
- 11. SETOR NAVAL E NUCLEAR**
- 12. Serviços de Manutenção**
- 13. Estratégia**
- 14. VENDAS**
- 15. CAIXA DE VÁCUO G&A-J 6474**
- 16. Contatos**
- 17. Qualidade, Segurança ,Produtividade é ser justo**
- 18. CLIENTES**





Quem Somos?

- A SJK foi fundada em 26 de Dezembro 2016 por profissionais com mais de 20 anos de experiência para atender o mercado de manutenção e inspeção no Brasil.
- Concentrando-se na alta demanda de serviços na área de qualidade, inspeção e manutenção, agregando valor aos produtos manufaturados levando segurança, compromisso e qualidade no serviço.
- Formado por uma equipe de técnicos especializados no campo da inspeção industrial.
- Temos técnicos e mão-de-obra qualificada, comprometidos em atender seus clientes. Nossa empresa está preparada para atender clientes pequenos e médios, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica e garantindo a aplicação das normas nacionais e internacionais.
- Podemos contribuir positivamente para o seu trabalho, com os serviços prestados de acordo com os padrões de qualidade que estimamos dentro da nossa organização, qualidade em todos os serviços prestados.
- Buscamos estabelecer um relacionamento transparente com nossos clientes, oferecendo suporte através do serviço diferenciado, com atendimento durante o horário comercial de segunda a sexta-feira e serviço de emergência nos fins de semana e feriados, através dos telefones de contato.
- Estamos à disposição para esclarecer dúvidas e aguardamos seu contato!

Diferencial

- ✓ **Objetividade** - propostas condizentes com a realidade de nossos clientes ;
- ✓ **Viabilidade** - adequar um melhor projeto com performance, qualidade, e possibilitar o menor custo ;
- ✓ **Qualificação** - visar a capacitação de toda a equipe para proporcionar o melhor atendimento.

INSPEÇÃO NR 13 E NR 12



- INSPEÇÃO NR 13 E NR 12
- ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO .
- ATUALIZAÇÃO DE VASO DE PRESSÃO
- FLEXIBILIDADE EM TUBULAÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA.
- ASBUILT 3D
- MAPA DE RISCO.
- SEGURANÇA DO TRABALHO

ENSAIOS NÃO DESTRUTIVO COM LAUDO

- **Os Ensaios Não Destrutivos (END)** são ensaios realizados em materiais acabados ou semiacabados, para verificar a existência (ou não) de descontinuidades e/ou defeitos, sem alterar suas características físicas, químicas, mecânicas ou dimensionais e sem interferir em seu uso posterior. Ou seja, são realizados testes que atestam a qualidade de uma determinada peça, sem que ela seja danificada ou inutilizada.

1. **Ultrassom Convencional / Ultrassom Automatizado**
2. **Ultrassom Automatizado Phased Array**
3. **Líquido Penetrante.**
4. **Partículas Magnéticas.....**
5. **Medição de Espessura normal e em altas temperaturas**
6. **Teste por Ponto;**
7. **Teste Hidrostático**
8. **Teste de Fugacidade**



Prestação de Serviços e Locação de Caixa de vácuo



INSPEÇÃO DE PINTURA N1 E N2

1. - Fiscalização e controle da qualidade do processo;
2. - Medição da película;
3. - Teste de aderência;
4. - Holiday detector;
5. - Pitting Gage.



PINTURA INDUSTRIAL

- Principais Tipos de Pintura Industrial
 - Pintura Anticorrosiva
 - Pintura Epóxi
 - UPintura Poliuretano (PU) :
 - OPintura Intumescente
 - RevPintura Eletrostática
 - IPintura de Alta Espessura
- DeEtapas do Processo Preparação da Superfície
 - Limpeza abrasiva (jateamento com granalha ou Tratamento químico (desengraxon Aplicação do Primer
 - Camada base para promover aderência da tinta e proteção anticorrosiva.
 - Aplicação de Revestimento Final
 - Pode ser feito com pistola , Inspeção de Qualidade
 - Verificação de espessura, adesão Vantagens Ou Reduzido Melhoria da estética e apresentação dos produtos o Certificações e Normas É essencial seguir normas técnicas, como
 - ABNT NBR 15218 :ISO 12944


1. - Inspeção de soldagem Níveis I e II EPS
2. - Inspeção dimensional de caldeiraria
3. - Inspeção de tubulação
4. - Inspeção de dutos
5. - Inspeção de recebimento
6. -Ensaio não-destrutivo :

Em estruturas metálicas, tubulações industriais, gasodutos, oleodutos, tanques de armazenamento, torres e vasos de pressão, pontes rolantes, fornos, caldeiras, permutadores etc.

8. Gerenciamento e documentação técnica Data book

- Diligenciamento de fabricação

Toamos toda ações necessárias para permitir que o produto a ser fornecido, montado ou colocado em funcionamento; seja entregue no prazo, de acordo com as especificações técnicas aplicáveis e dentro dos padrões de qualidade esperados pelo cliente

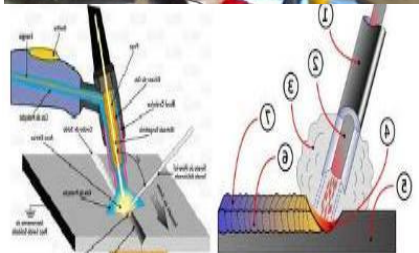

Venda e locação de bomba de vácuuo





Caixa de Vácuo

 **(12) 98139-5994** 
 **www.sjkinspecoes.com.br**
 **contato@skjinspecoes.com.br**
Venda • Locação • Prestação de Serviços



PRINCIPAL ÁREA DE ATUAÇÃO

QUÍMICA



PETROQUÍMICA




SETOR NAVAL E NUCLEAR

NAVAL



NUCLEAR

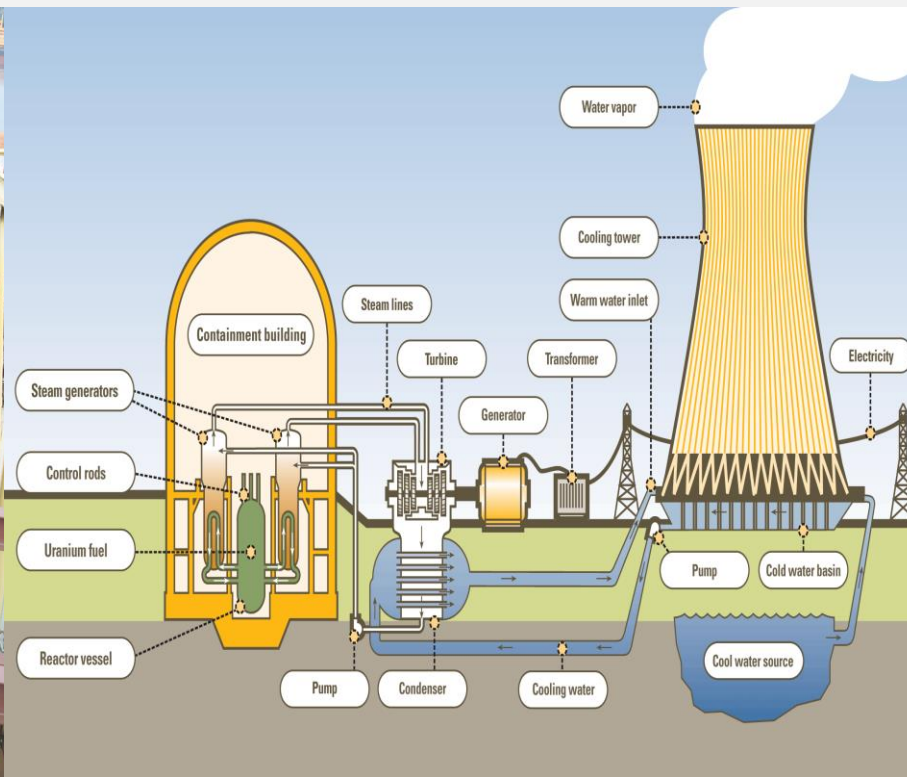



Serviços de Manutenção:

Manutenção preventiva Industrial:

Substituição de componentes, acessórios e peças que apresentam defeitos. Execução de regulagem e ajustes. Trocas de tubulações industriais, válvulas, de suportes na área de caldeiraria e soldas e fabricação de equipamentos diversos e toda ação sistemática de controle e monitoramento com objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho de equipamentos.

Estratégia

Atender a real necessidade do cliente, apresentando soluções rápidas, eficazes, inteligentes e econômicas.



AREA DE VENDAS BOMBA DE VACUO PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE E OUTROS



CAIXA G&A-J 6474

FABRICANTE

BOMBAS DE VACUO




MANOMETROS E VACOMETROS



FABRICANTE E DISTRIBUIDO DE EQUIPAMENTOS

CAIXA DE VÁCUO G&A-J 6474

CAIXA DE CANTO





CAIXA DE VACUO PLANA



CAIXA EM ANGULO



PROJETAMOS CAIXAS PARA SITUAÇÕES ESPECIAIS

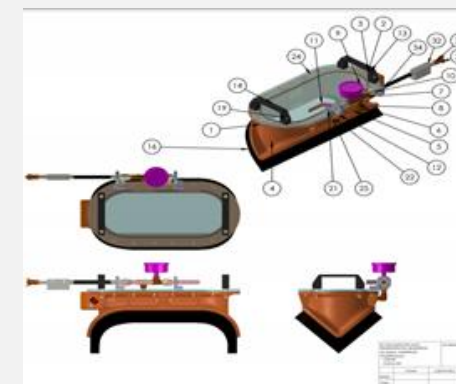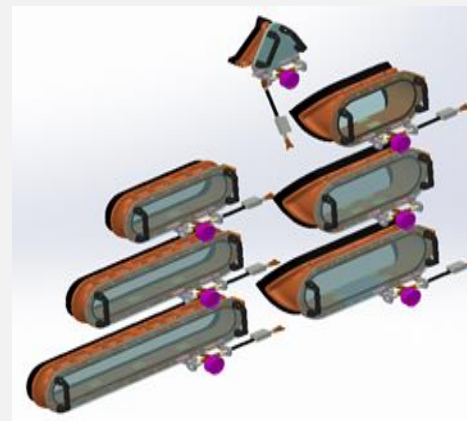

CAIXA G&A-J 6474

FABRICANTE

CAIXA PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE EM CHAPA SOBREPOSTA

LOCAÇÃO SÓ PARA EMPRESA MEDIANTE APROVAÇÃO DE CADASTRO




Caixa's de vacuum



convexa



côncava

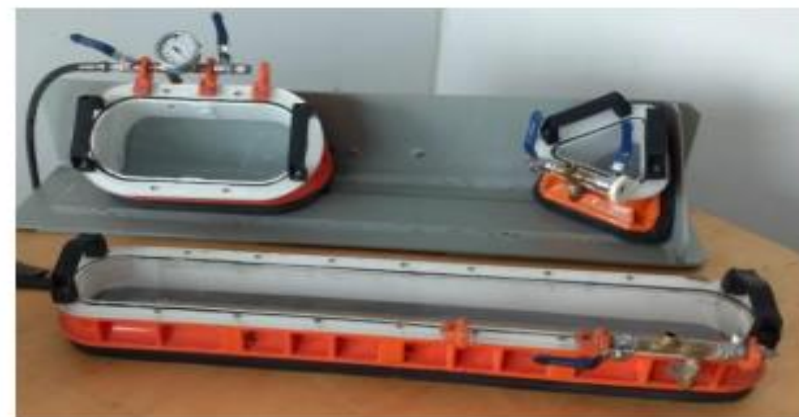


**CAIXA DE VACUO PARA GEL
MENBRANA**



Caixa de vácuo para Locação



Locação 450 a diaria
Mensal :6.200,00

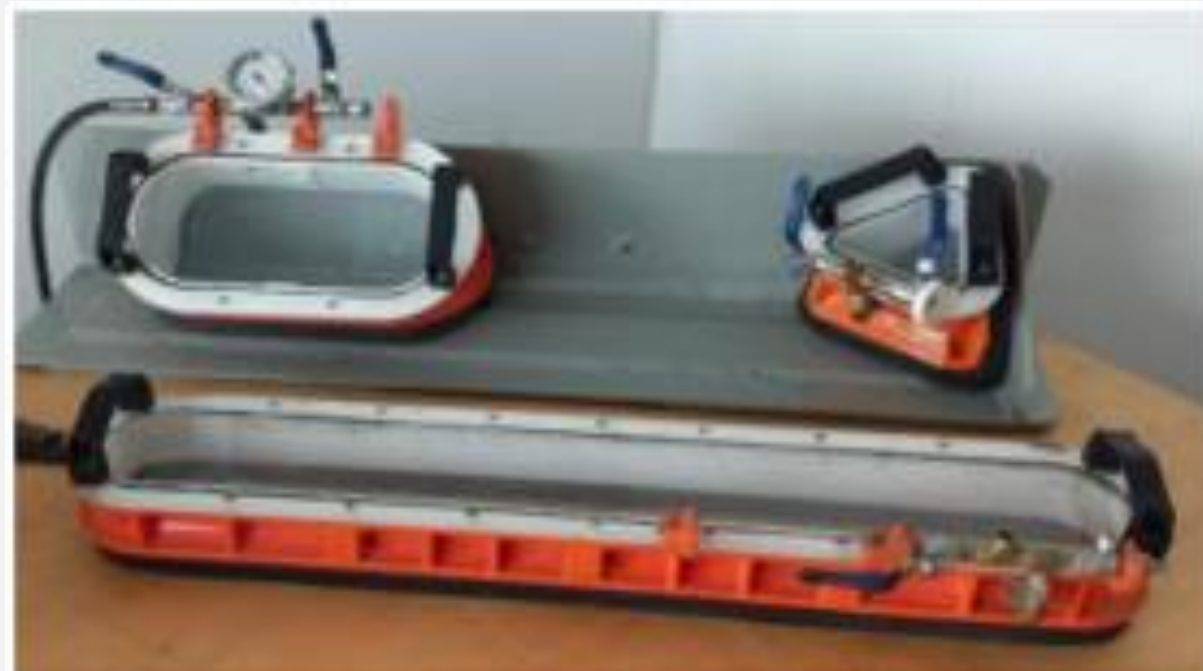

Locação 450 a diaria
Mensal :6.200,00

LOCAÇÃO



SJK INSPEÇÕES



Caixa de Vácuo

 **(12) 98139-5994** 

 **www.sjkinspecoes.com.br**

 **contato@skjinspecoes.com.br**

Venda • Locação • Prestação de Serviços



<https://www.facebook.com/share/v/cNndW6uuMHRXgB8b/?mibextid=xfxF2i>



Caixa de vácuo G&A-6474

Certificado de Qualidade

Desenvolvedor:

Augusto Cesar Ferreira Evangelista
Tec. em mecânica Inspetor de LT-N2 e End's
SNQC 4906

Desenhista técnico
Geraldo Coppi

Quando características metrológicas apresentadas pelo instrumento em relação ao total da faixa de calibração (porcentagem) sem o travamento do ponteiro ou danos ou no instrumento certificado calibrado com padrões calibração ABNT NBR ISO/IEC está Aprovado no teste de LT não estendendo aos outros teste conforme critério de fabricação e teste do equipamento.

ESTE CERTIFICADO EM RECONHECIMENTO POR SUAS EXCEPCIONAIS FUNCIONABILIDADES NOS TESTES:

Componentes: Caixas De ÂNGULO ,CANTO ,PLANA ,TUBULARES
Vacuômetro ,válvula de vácuo ,mangueira ,carregador



Bomba de Vácuo



Motocompressor 2,0HP Modelo 1500AMP
Pre Bomba de pressão que pode funcionar de forma contínua sem quedas de desempenho, construída em alumínio injetado, com pistões totalmente isentos de óleos, anéis em PTFE que produzem baixíssimos níveis de ruído e com protetor térmico de sobreaquecimento. – Coxins para amortecimento e fixação do equipamento; – Filtros de ar; – Capacitor. Potência: 2,0HP / 1500W Tensão: 127V / 220V Corrente: 11,8A / 6,8A Rotação: 1.750rpm (60Hz) Capacitor: 120µF / 35µF Vazão máxima: 282L/min Pressão máxima: 750 mmhg / 120psi Nível de ruído: 70dB Peso líquido: 31Kg Dimensões (L x C x A): 17 x 31 x 28,5cm


300 X 450 X 480 31,2 kg com reservatório



BOMBA COM MANGUEIRA 25 MT
VENDA CONSULTA SJK

DIARIA 250 REAIS
MENSAL 2.600,00

Dispositivo de teste de estanqueidade

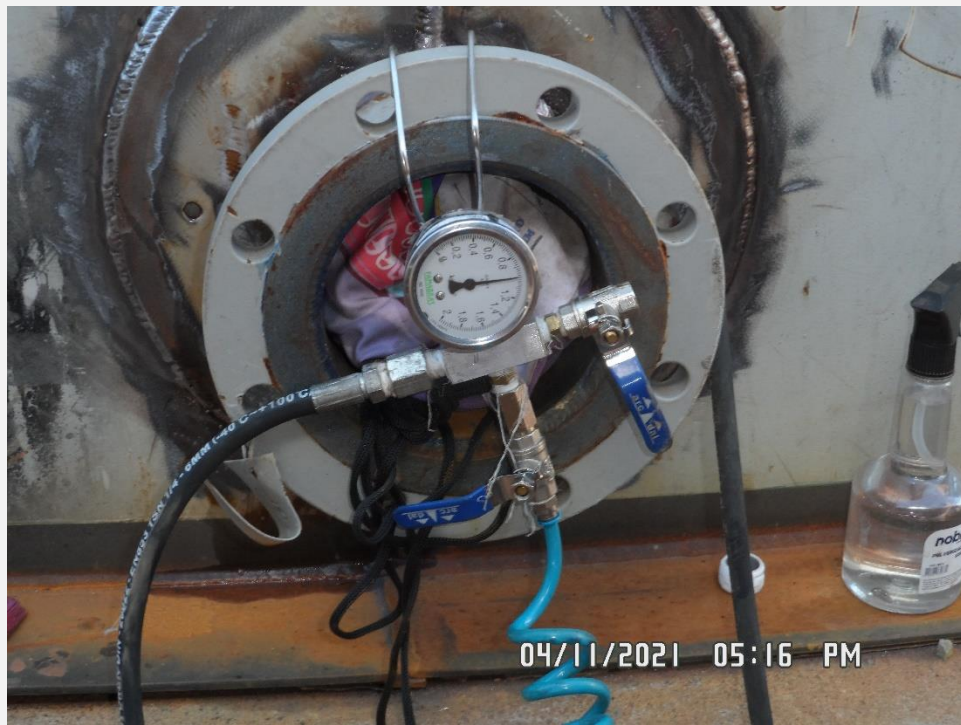

Locação 150 a diaria
Mensal :2.200,00



LOCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE E
DESENVOLVEDOR DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER O CLIENTE EM
ESTANQUEIDADE COM PREÇO JUSTO**



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTANQUEIDADE

ESTANQUEIDADE **PRESSÃO POSITIVA** R\$ 1.500,00 A DIARIA
DIARIA DE NEGATIVA 3.500,00 CUSTO DE MOBILIZAÇÃO,PASSAGEM ,ALIMETAÇÃO LOCAÇÃO DE VEICULO E HOSPEDAGEM INSPETOR + AUXILIAR COM EQUIPAMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE.

ESTANQUEIDADE PRESSÃO NEGATIVA, FUNDO E RODO POSITIVA
R\$ 4.000,00 A DIARIA SEM ART =10% para ART. CUSTO DE MOBILIZAÇÃO,PASSAGEM ,ALIMETAÇÃO LOCAÇÃO DE VEICULO E HOSPEDAGEM INSPETOR + AUXILIAR COM EQUIPAMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE.

OBS: PARA INSPEÇÃO TODA AREA DE INSPEÇÃO DEVE ESTA LIPA ESCOVADA SEM OLEO ,GRAXAS COMFORME PLANO DE INSPEÇÃO EM ANEXO:

ESTE VALOR E DE INSPEÇÃO COM RELATORIO DE UM INSPETOR QUALIFICADO SNQC

CONFORME : CLIENTE QUEIRA ART : ENTRAR O CUSTO DO ENG. MAIS LAUDO DE ART











Treinamento para Prova pratica LT-N2 a Diaria
agendamento 10 dias antes do Treinamento

Treinamento LT-N2

CP LT-01 / LT-02 / LT-03 e Relatório



Linha residencial LOCAÇÃO MINIMO 3 MESES



Fabricada em aço, tratado com processo de galvanização (anti-ferrugem) e pintura a pó. Conexão de acoplamento com a máquina em aço INOX. Equipada com motor elétrico com potência de 1300W e alimentação 220 Volts. Potência: 1300 Watts - 1,8 HP; Vazão - 3.0 LPM; Tamanho máximo do bico: 0.027"; Comprimento máximo da mangueira: 60m; Pressão máxima: 3.000 psi; Viscosidade da pintura: baixa a média; Peso líquido: 26kg; Peso Bruto: 31,8kg; Equipamento 220V / 60Hz Operadores / pistola:

01

LINHA INDUSTRIAL LOCAÇÃO MINIMO 3 MESES



Equipamento airless com sistema de diafragma. Fabricada em aço, tratado com processo de galvanização (anti-ferrugem) e pintura a pó. Motor blindado, com potência e desempenho confiável, gera uma alta capacidade de produção. Alta pressão para um excelente acabamento, melhor atomização e maior eficiência. Potência: 3,0 HP; Vazão - 5.0 LPM; Tamanho máximo do bico: 0.029"; Comprimento máximo da mangueira: 60m; Pressão máxima: 3.000 psi; Viscosidade da pintura: baixa a média; Peso líquido: 26,5kg; Peso Bruto: 32,5kg; Equipamento 220V / 60Hz Operadores / pistola: 01

LOCAÇÃO DE TORQUÍMETRO DIÁRIA R\$ 120 REAIS CADA

520-100 NM

140 -760 NM

80-360 NM



VENDA EQUIPAMENTO PARA VASAO PRESSAO E TEMPERATURA ANALOGICO E DIGITAL



MANÔMETRO DIGITAL EP25

O manômetro digital RÜCKEN Modelo EP25, é um instrumento versátil (3 em 1), pois além de ser um manômetro digital com display OLED, é também um pressostato eletrônico com 2 contatos elétricos configuráveis e um transmissor de pressão



MANÔMETRO DIGITAL – RMD

- Caixa e Anel baioneta: Aço inoxidável AISI 304, Ø 100mm
- Faixa: Desde vácuo ou pressões de 100mBAR à 1.200 BAR
- Precisão: 0,25% F.E. (Opcional 0,1% F.E ou 0,5% F.E)
- Display: 3.1/2 ou 4.1/2" dígitos (LCD);



MANÔMETRO – VACUÔMETRO DIGITAL – RMD-1

- Relativo e Absoluto (Manométrico / Barométrico);
- Precisões: +/-0,1% / 0,75% / 0,05% F.E.;
- Grau de proteção IP-65;
- Ranges: -1+3 bar; -1+30 bar; 0-300 bar; 0-700 bar;
- Registro de pico de pressão Máxima /Mínima;

FICHA TECNICA

O manômetro digital Modelo EP2S, é um instrumento versátil (3 em 1), pois além de ser um manômetro digital com display OLED, é também um pressostato eletrônico com 2 contatos elétricos configuráveis e um transmissor de pressão com sinal de saída 4-20mA. Utilizando a tecnologia do sensor piezoresistivo, convertendo e amplificando o sinal emitido, para uma grandeza diretamente proporcional em corrente, ou seja, modulando os ranges de pressão em sinais elétricos para os principais sistemas de leituras analógicas.

O Manômetro Digital modelo RMD é um instrumento com alta precisão de medição, sendo indicado tanto para uso como padrão em laboratórios como para monitoração em campo. Desenvolvido com a mais moderna técnica de condicionamento de sinais e utilizando sensores do tipo Piezoresistivo, o instrumento permite a amostragem de grandezas de pressão com alta resolução em um display de cristal líquido de 3½ ou 4½ dígitos. Cada leitura do instrumento é o resultado de sucessivos cálculos de médias, eliminando efeitos de instabilidades causadas por ruídos e variações no processo. Automaticamente registra e também captura picos durante a consulta aos valores máximos e mínimos. Especificações Técnicas □ Caixa e Anel baioneta: Aço inoxidável AISI 304, Ø 66mm ou 100mm; □ Faixa: Desde vácuo ou pressões de 100 mbar à 1000 bar; □ Botão Liga / Desliga; □ Botão Máxima / Mínima; □ Proteção: IP-65; □ Mostrador: Policarbonato (alta resistência); □ Alimentação: Bateria 9 Vcc; □ Display: 3½ ou 4½ dígitos (LCD); □ Sensor: Piezoresistivo AISI 316L; □ Temperatura do Invólucro: 0 a 50°C; □ Temperatura do Fluido: 0 a 70°C; □ Precisão: 0,25% F.E. (Opcional 0,1% F.E ou 0,5% F.E); □ Partes Molhadas: Aço inox AISI 304 (Opcional AISI 316).

ARVORE DE TESTE PARA LOCAÇÃO 350 A DIARIA



BOMBA DE TH 0 A 60 KG 150 REAIS A DIARIA



Nossa calibração parceiro

Antecipe sua reserva obs: calibração rastreável

Manômetro 4"diárias mínima 5 inox com interno de latão
R\$

Manômetro 4"diárias mínima 5 total
inox R\$



SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE		
É COMPROVADO QUE O INSTRUMENTO NÃO POSSUI DEFEITO EM SEU FUNCIONAMENTO OUTRAS COISAS DESEJADAS E RECOMENDADAS		
Fluxo - CONDIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO	SP - 13007-170-00-0000	REVISÃO
Modelo - LARCA Completa de 05kg	Aprovado - Ricardo Morelli Mar	
Aprovado -	Fluxo - 0,000000	Rev. Pág. 0001
LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO "BUCHER"		
Rua Paulo Guepes, 100 - CEP: 02021-100 - São Paulo - SP		
Atividade	• SER MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LÍQUIDS • Rua Santo-Osório, 24, 05414-000, 05414-000 - Parque Residencial • Fone: (11) 5082-1111 • E-mail: buch@bucher.com.br • WWW.BUCHER.COM.BR • BUCHER	
Calibração Desaposta	Calibração Aprovada	Calibração Rejeitada
Bar	(Bar)	(Bar)
0,0	0,00	0,00
0,2	0,20	0,20
0,4	0,40	0,40
0,6	0,60	0,60
0,8	0,80	0,80
1,0	1,00	1,00
1,2	1,20	1,20
1,4	1,40	1,40
Observações: Instrumento - A calibração foi realizada com o instrumento na sua posição de utilização (vertical) e com temperatura de 23 °C e umidade relativa de 55%. Procedimentos de Calibração - O instrumento pertencente ao cliente foi submetido a uma rotina de 20 minutos para estabilizar a leitura dos parâmetros ambientais, após isso foi gerado o valor correspondente a leitura e o instrumento. Equipamentos utilizados para Calibração - MSD-1 - 1 x 0,0001 e 1 x 0,0001 (CAL. 0000001) - Precisão 0,001% F.S. Erro Máximo - 0,001% Notas Adicionais - Todos os instrumentos de calibração "BUCHER" possuem rastreabilidade para todo R&D. Local e Data - São Paulo, 21 de Março de 2022 Aprovado Por - Gerente Técnico de Apoio		

VENDA DE BOMBA DE TESTE HIDROSTATICO



DADOS TÉCNICOS

Indicada para teste de estanqueidade em instalações hidráulicas e sistemas contra-incêndio, hidrantes, sprinklers, extintores e testes ou ensaios hidrostáticos em planos de selagem.

MODELO BTH 860 N

- Reservatório fechado em aço carbono
- Capacidade(Volume): 15 litros
- Tubo de sucção com duplo sistema de válvulas na entrada
- Válvula de segurança e regulação de pressão
- Válvula de retenção
- Válvula de alívio de pressão
- Mangueira de alta pressão (2 metros) com termi-nais de ligação nas duas pontas
- Manômetro Glicerinado em caixa de inox fornecido com escala dupla de pressão
- Dimensões: C-60 x L-23 x A-52 cm
- Peso: 25 kg
- * Opcional: Carrinho de transporte



INCLUSO


- Manual de instruções
- Termo de garantia
- Certificado de conformidade

DADOS TÉCNICOS

	MODELO TIPO	BTH 860 E BTH 860 N			BTH 860 E BTH 860 N			BTH 860 E BTH 860 N			BTH 860 E BTH 860 N		
PRESSÃO	BAR	140			210			350			420		
UNIDADE	PSI	2000			3000			5000			6000		
VAZÃO LIVRE	l/min	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,6	0,6
	l/h	80	80	80	60	60	60	60	60	60	40	40	40

MANÔMETRO	CONFIGURAÇÃO DAS VÁLVULAS		
ANALÓGICO GLICERINADO	VÁLVULA DE RETENÇÃO	VÁLVULA DE SEGURANÇA	VÁLVULA DE ALÍVIO
Ø 2.1/2" R 1/4 npt CAIXA EM INOX	TRIPLO SISTEMA DE RETENÇÃO	CONTROLE E REGULAGEM DA PRESSÃO	BLOQUEIO E ALÍVIO DA PRESSÃO

RESERVATÓRIO	ITENS OPCIONAIS		
EM AÇO CARBONO FECHADO	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO	RESERVATÓRIO FECHADO	CARRINHO DE TRANSPORTE
OPÇÃO DE VOLUME 15 LITROS SEM OPÇÃO	Ø 1/4" x 2 m ou 5 m FEMEAS GIRATÓRIAS NIPLES DE 1/4 e 1/2 npt	TAMPA EM AÇO CARBONO	EM AÇO CARBONO COM RODAS DE BORRACHA

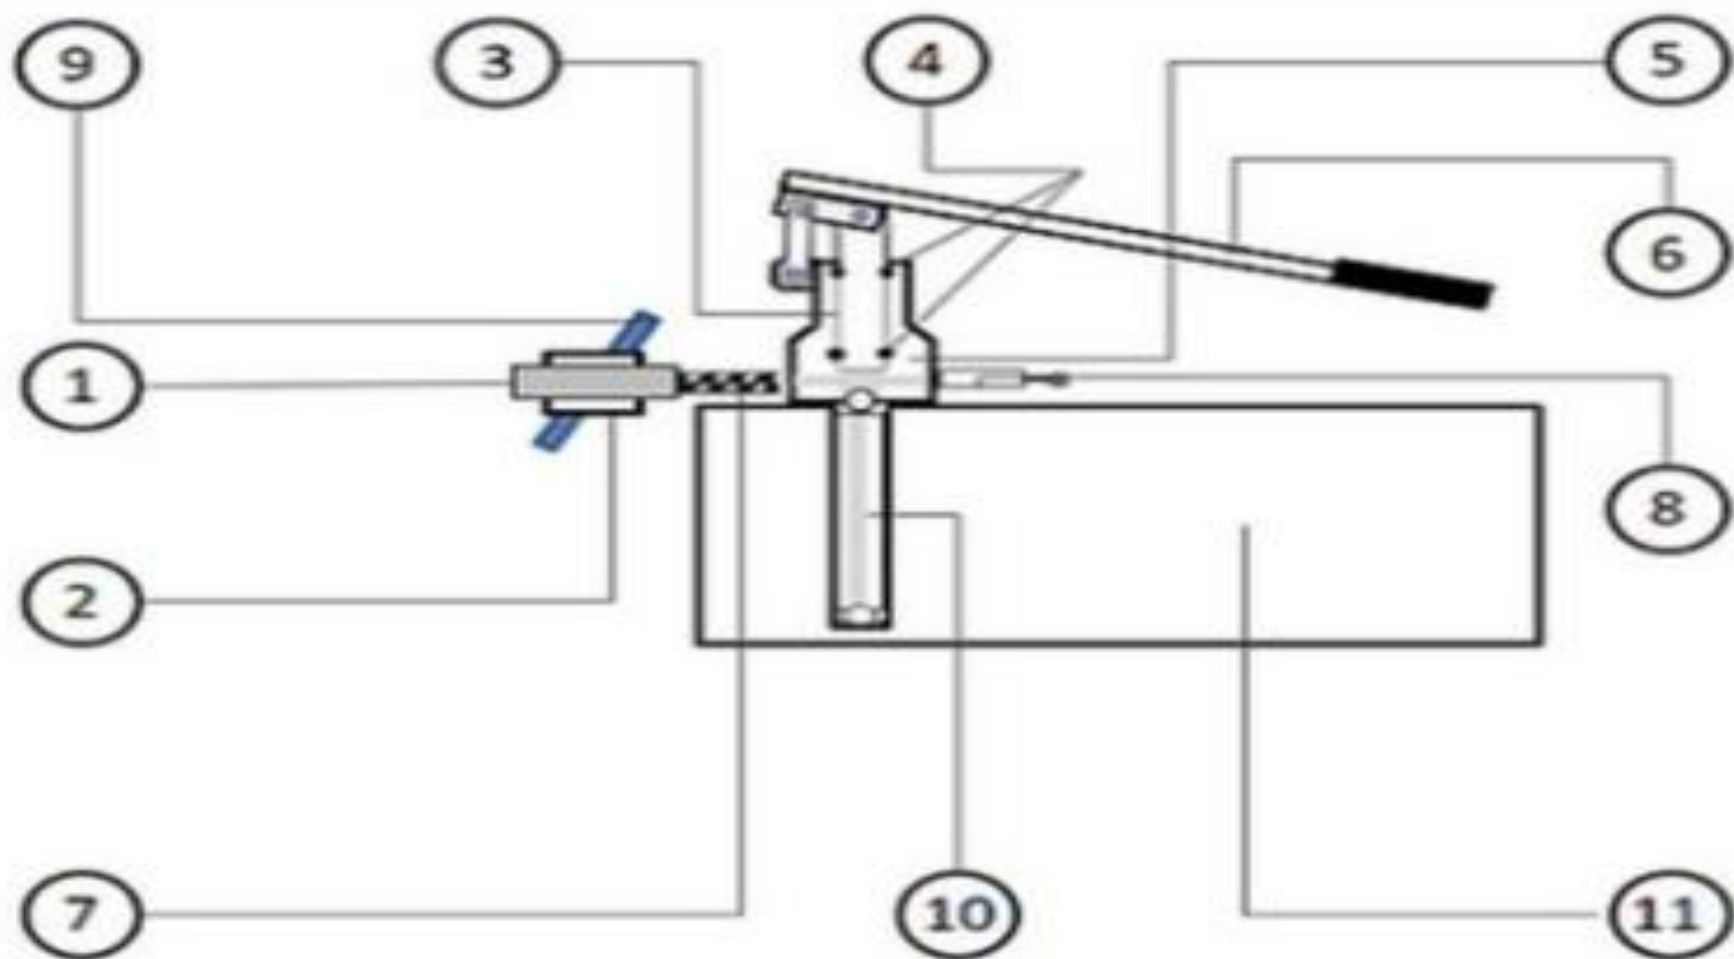

- 1. MANÔMETRO
- 2. CRUZETA DE APOIO
- 3. PISTÃO
- 4. SISTEMA DE VEDAÇÃO
- 5. CILINDRO
- 6. ALAVANCA

- 7. VÁLVULA DE RETENÇÃO
- 8. VÁLVULA DE SEGURANÇA
- 9. VÁLVULA DE ALÍVIO
- 10. TUBO DE SUCÇÃO
- 11. RESERVATÓRIO

END Procedimentos

- 1 Procedimento de Líquido Penetrante
- 2 Procedimento de Partículas Magnéticas
- 3 Procedimento de Ensaio Visual de Solda
- 4 Procedimento de Teste de Estanqueidade
- 5 Procedimento de Ultrassom para Tubulações
- 6 Procedimento de teste por ponto
- 7 Procedimento de Ultrassom para Tubulações
- Procedimento de 6 Ultrassom para Estruturas Metálicas
- Procedimento de Ultrassom em Tanques
- Procedimento de Ultrassom em Dutos
- Procedimento de Phased Array em Tubulações de Aço Carbono e Inox

PINTURA

- 1 Procedimento de Inspeção de Pintura
- 2 Procedimento de Execução de Pintura

DIMENSIONAL

- 1 Procedimento de Inspeção em Estruturas Metálicas
- 2 Procedimento de Inspeção em Tubulações
- 3 Procedimento de Inspeção em Tanques

SOLDA

- 1 Procedimento de Recebimento e armazenamento de Consumíveis
- 2 Procedimento de Calibração de Máquinas de Soldagem
- 3 Procedimento de Soldagem Geral

Todos os procedimentos assinados por profissionais qualificados como N3 de END, N2 de Pintura, Controle Dimensional e Soldagem

EQUIPE DA SJK INSPEÇÃO

INSPETORES: QUALIFICADO SNQC
INSPETORES DE IEQ CREA OU CFT ATIVO

OBS:

PARA O SERVIÇO DE ESTANQUEIDADE COM EQUIPAMENTO

Inspeção

1. Inspeção **equipamentos IEQ**
2. Líquido Penetrante / LP-N2-G
3. Partícula magnética / PM
4. Medição de espessura /ME
5. Inspeção de Solda
6. Inspeção de Pintura
7. Inspeção por Drone
8. Inspeção CD-CL

OBS: O TANQUE DEVERÁ ESTAR TODO SOLDADO E COM A SOLDA ESCOVADA. O INTERNO DO TANQUE DEVERÁ ESTAR LIMPO. DEVERÁ FORNECER UM PONTO DE AR DE NO MÍNIMO 10KGF/CM². DEVERÁ TER UM SOLDADOR E UM AUXILIAR PARA AJUDAR O INSPETOR NA INSPEÇÃO OU CONFORME CONTRATO.

CASO NÃO OBEDEÇA AS EXIGÊNCIAS, SERÁ COBRADO POR DIA EXCEDENTE DO VALOR DO PACOTE. A SJK FORNECERÁ CAIXA PLANA, LUXÍMETRO E PIROMETRO E VACUÔMETRO CALIBRADOS. A CONTRATADA FORNECERÁ PONTO DE ENERGIA E CONSUMÍVEL SABÃO NEUTRO INCOLOR, GLICERINA.



Contatos

Fone:

(12) 98139-5994 Augusto .Evangelista

Qualidade é um conceito subjetivo, é o modo de ser, é a propriedade de qualificar os mais diversos serviços, objetos, indivíduos

E-mail: Augusto.Evangelista@sjkinspecoes.com.br

contato@sjkinspecoes.com.br

<http://www.sjkinspecoes.com.br/>

AQUI ALEM DE OS PROFICIONAIS SEREM QUALIFICADO SÃO CAPACITADOS A TOMAR DECISÕES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE



Qualidade, Segurança ,Produtividade é ser justo

Qualidade é um conceito subjetivo, é o modo de ser, é a propriedade de qualificar os mais diversos serviços, objetos, indivíduos

A produtividade é a qualidade daquilo que é produtivo



Justo, um adjetivo que se usa para evocar aquilo que está em conformidade com a justiça. Posto isto, o que é justo é equânime, equitativo, imparcial ou razoável.

Segurança é a qualidade daquilo que é seguro, ou seja, àquilo que está ao abrigo de quaisquer perigos, danos ou riscos. Quando se diz que algo é seguro, significa que é algo certo, firme estável e indubitável. A segurança é portanto uma certeza.



FILME DAS CAIXAS

FILME DAS CAIXAS 1. <https://www.youtube.com/watch?v=gM74Pm0Q13s> 2.
<https://www.youtube.com/watch?v=edEgqIRcrzU> 3.
<https://www.youtube.com/watch?v=sjrEiUZlAAw> 4.
https://www.youtube.com/watch?v=GtWD2j60_Xw&t=10s 5.
<https://www.youtube.com/watch?v=RzBih0ImtoM> 6.
<https://www.youtube.com/watch?v=7H6SJ5wQj7c> 7.
<https://www.youtube.com/watch?v=wGQiSP15mpQ&t=6s> 8.
<https://www.youtube.com/watch?v=sjrEiUZlAAw&t=2s> 9.
<https://www.youtube.com/watch?v=FQgW1owMfe4> 10.
<https://www.youtube.com/watch?v=vwWt8zO2JmE> 11.
<https://petronoticias.com.br/sjk-chega-ao-mercado-planejando-oferecer-novos-produtos-ebusca-negocios-na-area-de-inspecao/>



DADOS CADASTRAS

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.884.122/0001-44 MATRIZ
DATA DE ABERTURA 01/06/2017
NOME EMPRESARIAL SJK MANUTENCAO E
SERVICOS LTDA
(NOME DE FANTASIA) SJK INSPECOES
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
PRINCIPAL
33.11-2-00
- Manutenção e reparação de tanques, reservatórios
metálicos e caldeiras, exceto para veículos
SECUNDÁRIAS
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos
industriais
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não
especificados anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas


CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA
NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária
Limitada
LOGRADOURO R SANDRO
BEZERRA DA SILVA
NÚMERO 50
COMPLEMENTO APT 46 BLOCO
01
CEP 12.227-778
BAIRRO/DISTRITO PARQUE
RESIDENCIAL FLAMBOYANT
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS
CAMPOS
UF SP
ELETRÔNICO
AUGUSTO.EVANGELISTA@SJKI
NSPECOES.COM.BR

INSCRICAO ESTADUAL:
125-080.658.110
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
336359
CAPITAL SOCIAL 300 MIL

BANCO BRADESCO
AG. 6012
CC 0004835 6
SJKMANUTENCAO E SERVICOS
LTDA

Fone 12 981395994

DADOS PARA PAGAMENTO

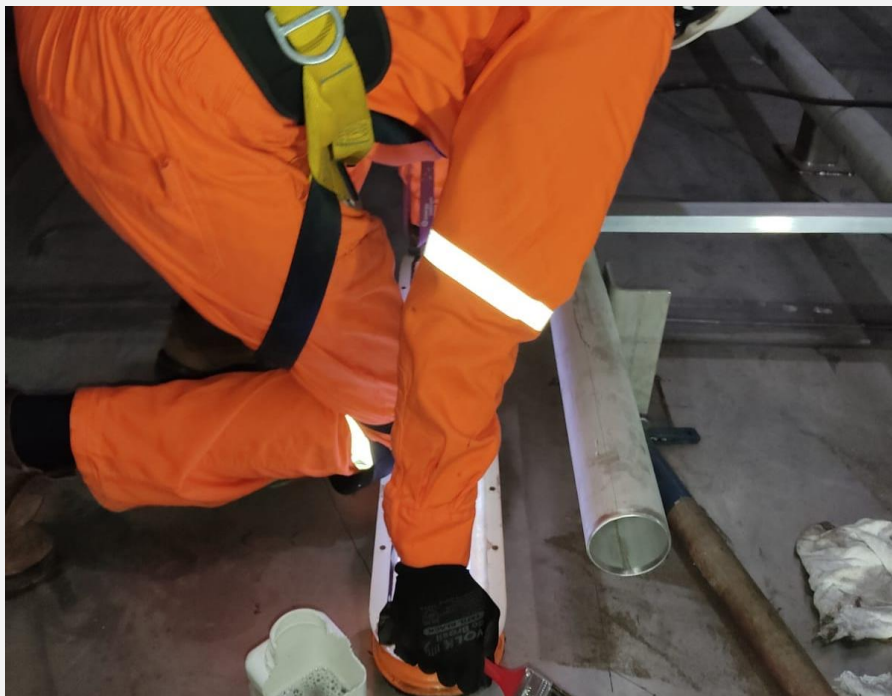

BANCO BRADESCO

AG. 6012

CC 0004835 6

SJKMANUTENÇÃO E SERVIÇOS

LTDA



CLIENTE CLIENTE

